


門禁系統接口板



主板

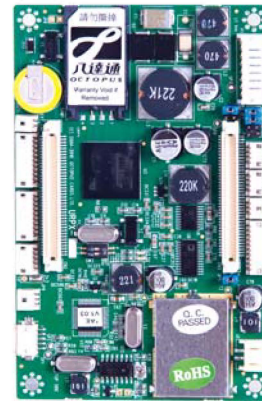

紅外線底板



天線

## 產品

型號	: PURPA0003
尺寸	: 門禁系統接口板 : 67mm (長) x 104mm (寬) x 15mm (高) ; 主板 : 67mm (長) x 104mm (寬) x 12mm (高) ; 天線 : 67mm (長) x 104mm (寬) x 6mm (高) ; 紅外線底板 : 20mm (長) x 16mm (寬) x 16mm (高)
電壓源	: 12V 直流, 1A
通訊接口	: 紅外線介面 (IrDA) ; 支援 RS-232 和 RS-485 通訊@57600 bps ; Wiegand 44 或 66 bit ; 對外銜接 : CMOS, Molex 插頭
處理器	: 32 位元 AT91RM9200
門禁系統接口板	: 可輸出訊號到 LED ; 蜂鳴器淨接觸界面 ; 乾接觸
通訊速度	: 每秒千位元 720-1288

## 功能

閱讀及從登記名單中辨認卡編號	
儲存量	: 56000 登記項
通訊	: • 支援非連線更新, 數據可通過掌上控制器 (HHC) 經紅外線 (IrDA) 傳輸至門控單元作離線獨立運作 • 門控單元亦可實時連線至中央伺服器運作 ; 數據資料更新、存取模式支援 RS232 及 RS485 串列傳輸
輸出	: 能為 SEAC 和 DES 卡輸出 IDM* 號碼 *非接觸式智能卡製造商識別碼 (8個字節)

## 應用例子

- 住宅樓宇
- 商業大廈
- 辦公室 / 店舖